



Ficha Técnica GHP20CCS

Baudouin Generator
Prime: 18KW/23KVA
Standby: 20KW/25KVA

Mayor disponibilidad para sus operaciones

Generador confiable, robusto y versátil.
Listo para suministrar energía para todo trabajo

Mayor tiempo de actividad

Una vez instalado en el sitio del usuario final
el generador estará listo para operar brindando
“tranquilidad total” en su funcionamiento.

Reducción de costos de transporte e instalación

El diseño compacto y robusto permite un traslado
e instalación más rápida y segura.

Reducción de costos de servicio y mantenimiento

Intervalos de servicio más prolongados.
Trabajos de mantenimiento más rápidos y eficientes

Alto valor de reventa

Generador diseñados y fabricados para durar



GHP20CCS

Potencia prime	kva	23
	kw	18
Potencia standby	kva	25
	kw	20
Voltaje nominal	V	220/127
Corriente nominal	A	65.7
Nivel Sonido Max.	dB@7m	70

60 Hz 1800 RPM	Trifásico 3 Fases / 4 Hilos		Factor de Potencia f.p. = 0.8		Certificación No emisiones	Tanque Combustible 87 Lts.
Voltaje (VCA)	Prime Power (PRP)		Standby Power (LTP)		Corriente Amp	Interruptor Protección Amp
	kw	kVA	kw	kVA		
480 / 277	18	22.5	20	25	30.1	63
440 / 254	18	22.5	20	25	32.8	63
220 / 127	18	22.5	20	25	65.7	100

Motor Baudouin



Modelo de Motor: 4M06G20/6

Aspiración	Naturalmente aspirado
Sistema de combustible	Bomba mecánica
Nº de cilindros	4
Desplazamiento	2.3 L
Diámetro x carrera	89x92 mm
Relación de compresión	17.5:1

Vel. Operación	1800 R.P.M.
Gobernador	Electrónico
Peso del motor	298 kg (húmedo)
Vel. de ralentí motor	950-1050 R.P.M.
Orden de arranque	1-3-4-2
Marcha	12 VCD



POWER WITHOUT LIMITS

Generador Baudouin

Sistema de Escape

Presión máxima de contrapresión del escape	0.008 Bar
Diámetro mínimo tubo escape	50 mm - 2"

Sistema de Combustible

Carga al 110% (Potencia Standby)	8.45 L/h
Carga al 100% (Potencia Prime)	7.38 L/h
Carga al 75% (Potencia Prime)	5.36 L/h
Carga al 50% (Potencia Prime)	3.81 L/h
Capacidad del tanque c/ caseta acústica	87 L
Capacidad del tanque s/ caseta acústica	80 L

Sistema de Enfriamiento

Capacidad de refrigerante radiador	11 L
Capacidad de refrigerante motor	5 L
Termostato apertura	72/82 °C
Temp. máx. del refri. en pot. stby / prime	98 °C
Presión mínima en sistema enfriamiento	15 Bar

Sistema de Admisión de Aire

Presión máxima de entrada (Filtro sucio)	0.06 Bar
Presión máxima de entrada (Filtro limpio)	0.035 Bar
Diámetro mínimo sistema tubo admisión	50 mm

Sistema de Lubricación

Nivel más bajo de presión aceite	0.8 Bar
Presión de aceite a velocidad nominal	345 kPa
Temperatura máxima del aceite	115 °C
Capacidad de aceite (baja-alta)	8.6 - 11.6 L
Flujo de aceite	22 L/min
Capacidad aceite	12.3 L



Equipamiento Estándar

Motor Baudouin	●
Radiador Temp. max. 50 °C, ventiladores accionados por la polea del motor	●
Alternador de carga 12 VCD	●
Alternador principal de un rodamiento, protección IP23, clase de aislamiento H/H	●
Sistema de control automático estándar	●
Kit de filtros de aire, combustible y aceite	●
Interruptor de protección de Generador / ACB	●
Tanque de combustible integrado en el equipo	●
Batería de 12 VCD con base y cables	●
Sistema de escape: Tubo flexible corrugado	●
Accesorios del escape: tapa de lluvia, brida y silenciador	●
Manual del usuario	●
Cargador de batería 12 VCD	●
Calentador de refrigerante de la camisas del motor	●

Opcionales

Calentador del alternador	☐	Tanque de combustible ext. diario	☐	Centro de Carga	☐
PMG	☐	Panel de control remoto paralelismo	☐	Remolque	☐
Filtro Separador de agua	☐	Transferencia automática (ATS)	☐	Conexiones Rápidas	☐



POWER WITHOUT LIMITS

Generador Baudouin

Alternador Stamford

STAMFORD

Modelo de Alternador: S0L2-M1

Marca	Stamford	Frecuencia	60 Hz
Fases	3	Potencia Prime	28 kVA
Voltaje	220/127 VCA	Tipo de excitatriz	Sin escobillas, autoexcitado
Número de hilos	12	Regulación de voltaje	±0.5 %
Rodamiento	1, sellado	Protección	IP23
Factor de potencia	0.8	Clase de aislamiento	H

Controlador Deepsea



Modelo del Controlador: DSE7320



- 7 entradas digitales configurables
- Control integrado del regulador de velocidad y del AVR
- Protección de ausencia de la red eléctrica
- Monitoreo de potencia del generador (kW, kVA)
- Protección contra sobrecarga (kW y kVAr)
- Paro de emergencia
- Falla de arranque

Controlador Sincronía Disponible



Remark

● Standard

○ Opcional

X N/A



DSE 8610



DSE 8620

		DSE 8610	DSE 8620
	Fases voltaje	3	3
	Voltaje de línea	3	3
	Corriente	3	3
	Frecuencia	●	●
	Potencia activa	X	X
	Potencia reactiva	X	●
Parámetros variables	Potencia aparente	X	●
	Factor de potencia	X	●
	Medición energía eléctrica	X	●
	Sincronización de arranque	●	●
	Sincronización con red	X	●
	Sincronización de 32 conjuntos	●	X
	Compatibilidad con motor CANBUS	●	●
	Reducción de picos de demanda	X	X

Controlador Sincronía Disponible



		 DSE 8610	 DSE 8620
Protección del generador	Voltaje fuera de valor nominal	●	●
	Alarma sobre corriente	X	X
	Protección sobre corriente	X	X
	Protección sobre frecuencia	●	●
	Protección corto circuito	MLCB	MLCB
Datos del motor	Presión del aceite	●	●
	Temperatura del refrigerante	●	●
	Nivel de combustible	○	○
	Velocidad	●	●
	Voltaje de la batería	●	●
	Horas trabajadas	●	●
Protección del motor	Alarma bajo nivel de comb	●	●
	Protección bajo nivel de aceite	●	●
	Alarma alta temperatura	●	●
	Alarma sobre velocidad	●	●
	Protección sobre velocidad	●	●
	Falta de carga	●	●
Funciones	Arranque/paro remoto	●	●
	Fallo automático de red	●	●
	Entradas programables	3	6
	Salidas programables	6	6
	Puertos	RS485 / RJ45	RS485 / RJ45
	Monitoreo remoto	X	X
	Puerto de comunicación	○	○
	CAN	●	●
	Control tiempo Inicio/Parada	X	●
	Tiempos de	●	●
	Registro de Fallos	●	●
	Función multi-idioma	●	●

Caseta Acústica - Silent Type

Extremadamente robustos

- Resistente a la corrosión
- Lámina de acero al carbón calibre 14 (2.0 mm)
- Tanque de combustible integrado a la cabina acústica
- Excelente diseño, moderno y compacto
- Estructura compacta y durable
- Aleación de zinc con bisagras de acero inoxidable
- Modo arranque remoto disponible

Fácil puesta en marcha y mantenimiento

- Gabinete de control DSE7320 independiente
- Conexiones rápidas para operación automática ATS
- Dren de aceite y del radiador
- Puertas laterales con rotación de 180°
- Acceso al llenado del radiador por techo

Seguridad

- Aislante acústico retardante a la flama
- Ventana del panel de control DSE7320 en puerta con llave
- Botón de paro de emergencia en caseta acústica
- Puerto de llenado de combustible exterior
- Sistema de escape con silenciador de escape supercrítico
- Refrigerante 50% H2O - 50% Ethylene Glycol evita alta temp.
- Confiable bajo las condiciones más exigentes



Transportabilidad

- Puntos de izaje en la base de la estructura para transporte con montacargas o con grúa

Opcionales

- Tanque combustible doble pared
- Filtro separador diésel - agua
- Sensor nivel aceite
- Sistema automático de llenado de combustible
- Cargador de baterías de mayor potencia (10A, 20A)
- Color custom en cabina
- Tubo de escape de acero inoxidable

Dimensiones de Unidad

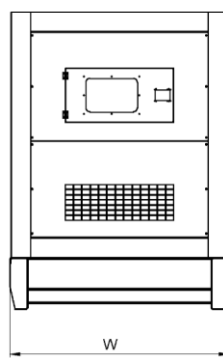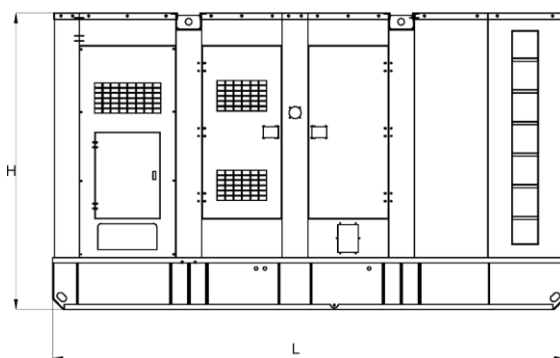

Caseta Acústica

L x W x H	2200 x 950 x 1250 mm
Peso Seco	785 kg

Garantía

Motor Baudouin

12 meses desde la fecha de compra o 1000 horas
(Lo que ocurra primero)

Generador

12 meses desde la fecha de compra o 1000 horas,
(Lo que ocurra primero)



Definiciones

Potencia Prime

Provee carga variable en línea de forma continua por un número ilimitado de horas por año de acuerdo con la norma ISO8528-1, y además permite una sobrecarga del 10% por hora por cada doce horas de operación de acuerdo a la norma ISO 3046-1.

Potencia Standby

Energía de emergencia Standby de carga variable para el caso de una falla de suministro de energía de la red pública de acuerdo con la norma ISO8528-1. No se admiten sobrecargas, alternadores continua máxima nominal de 27°C.

Las medidas y pesos de los generadores indicadas en este documento son de carácter informativo, se reserva el derecho a modificarlas sin previo aviso por cambios realizados en el diseño de los equipos. Por favor consulte con su distribuidor autorizado para confirmar estos datos en el momento de la instalación del equipo.

Datos de Contacto

**ESTA FICHA INFORMATIVA PUEDE SOMETERSE A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO, LA INFORMACION DISTRIBUIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CORRECTA AL MOMENTO DE SU PUBLICACION, PARA MAYOR INFORMACION, PONGASE EN CONTACTO CON ALGUN DISTRIBUIDOR 55 5513 7547*